



Falla de manipulación de los cables, en el motor Zetec Rocam

Panel Aislante del auto

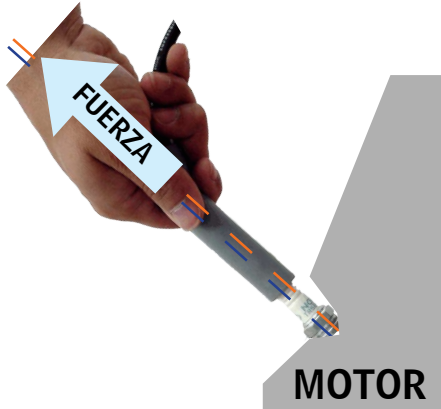

Correcto

Panel Aislante del auto

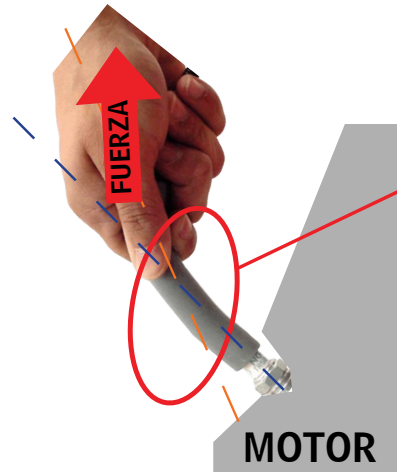

Incorrecto



Conector suelto

Recomendaciones de manipulación





Correcto



Incorrecto

1- El cable debe ser manipulado a través de la región de la empuñadura, nunca por el cable.



Correcto



Incorrecto

2- Antes de retirar el cable gire el terminal para facilitar la desinstalación. Aplicar la fuerza en el mismo sentido de la bujía de encendido.