


8 • APLICAÇÃO DE CANTONEIRA

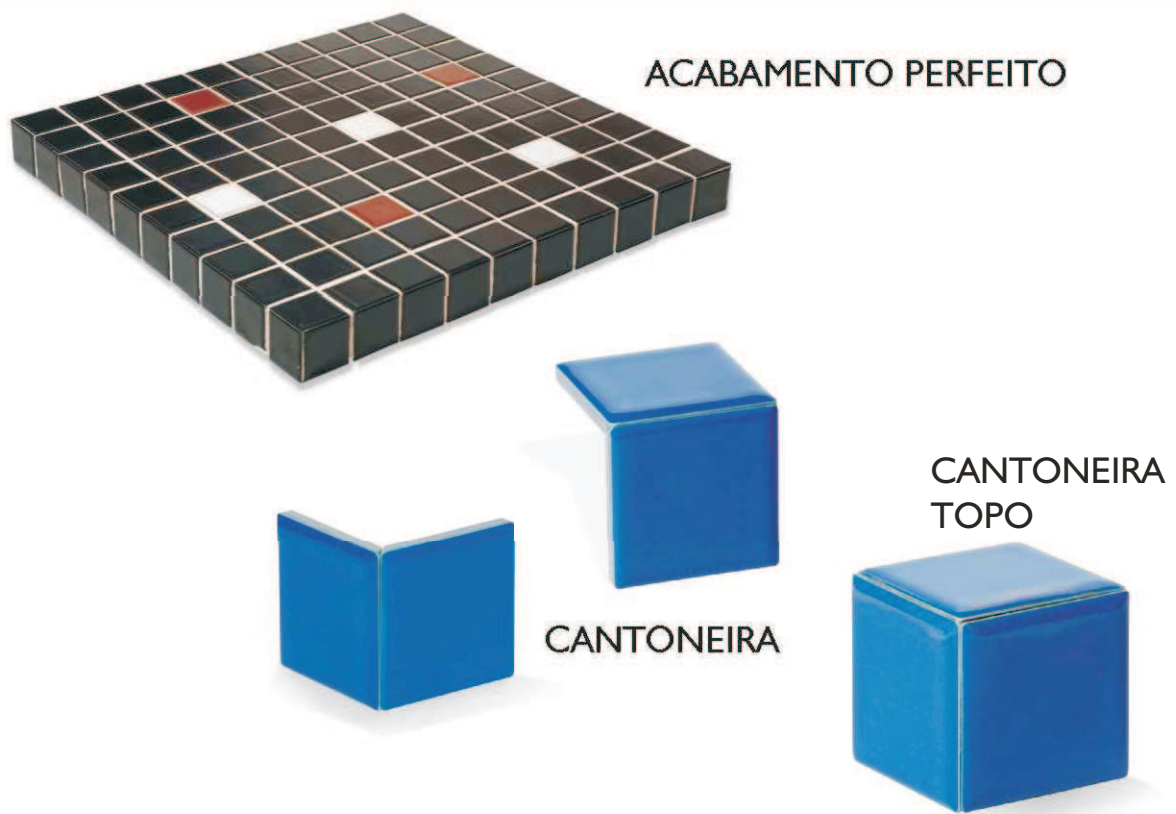

- COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTÂNEO.
- ARGAMASSA COLANTE AC III E POSTERIOR REJUNTAMENTO.

• PEÇAS DE CANTONEIRA E CANTONEIRA TOPO

• ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTÂNEO.

Prepare a superfície (conforme página 26).


Prepare a argamassa colante (conforme página 27).



1. Estenda a argamassa com a ferramenta adequada (colher ou desempenadeira).



2. Forme os cordões em um único sentido.

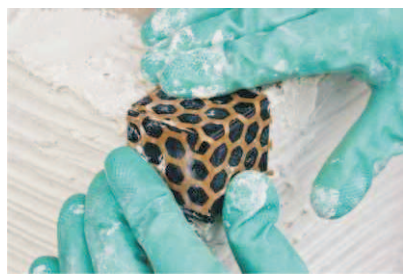

3. Inicie o assentamento com a peça de acabamento cantoneira topo.

ATENÇÃO:

• A CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE ESTENDIDA NA PAREDE DEVERÁ SER DE 3 A 6 mm, CONFORME DETERMINAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES.

• ESTENDA PANOS DE ARGAMASSA COLANTE DE APROXIMADAMENTE 1,00 m² OU 8 PLACAS DE PASTILHAS.



4. De seqüência ao assentamento utilizando a peça cantoneira, para encontro de paredes ou degrau.



5. Assente a peça cantoneira na extensão horizontal.



6. Assente a peça cantoneira na extensão vertical.

7. Aplique a placa sobre a argamassa colante estendida na parede, fazendo pressão com as mãos.



8. Bata nas placas usando um batedor de madeira e martelo de borracha para uma melhor aderência das pastilhas assentadas.

NOTA:


• **AS PLACAS ASSENTADAS DEVEM SEGUIR O NIVELAMENTO DAS ANTERIORMENTE APLICADAS. MANTENHA TAMBÉM A MESMA LARGURA DE JUNTAS EXISTENTES ENTRE AS PASTILHAS PARA NÃO PERDER O ALINHAMENTO.**

• **DURANTE A APLICAÇÃO, VERIFIQUE SE A ARGAMASSA COLANTE AINDA ESTÁ FRESCA, TOCANDO-A LEVEMENTE COM OS DEDOS (TESTE DE ADERÊNCIA). CASO OS CORDÕES ESTEJAM SECOS, REMOVA-OS E APLIQUE UMA NOVA CAMADA DE ARGAMASSA.**

• **COM O USO FREQUENTE DA DESEMPENADEIRA PODERÁ OCORRER O DESGASTE NATURAL DOS DENTES, COM ISSO A MESMA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA POR UMA NOVA OU A ALTURA DOS DENTES DEVERÁ SER AJUSTADA COM FERRAMENTA ADEQUADA PARA ESTE FIM (LIMA).**



9. Utilize solução removedora ou produtos especiais facilitar a retirada do papel.

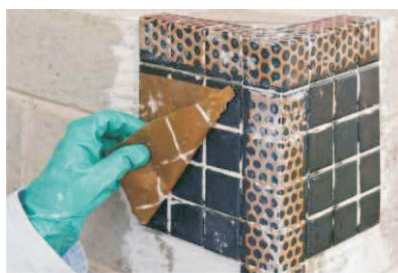

10. Após 5 minutos inicie a retirada do papel das placas assentadas.



11. Remova a tela de papel das cantoneiras.

NOTA:


- A SOLUÇÃO REMOVEDORA UTILIZADA PODERÁ SER 250 GRAMAS DE SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS PARA 5 LITROS DE ÁGUA OU PRODUTOS ESPECIAIS (PARA REMOÇÃO DO PAPEL OU LIMPEZA DAS PASTILHAS) QUE NÃO CONTENHAM ÁCIDO INORGÂNICO EM SUA COMPOSIÇÃO, DILUÍDO EM ÁGUA CONFORME ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO FABRICANTE.
- PARA RETIRAR O EXCESSO DE COLA, UTILIZE ÁGUA LIMPA FRICCIONANDO A SUPERFÍCIE COM UMA BROXA ÚMIDA, LAVANDO EM SEGUIDA COM O AUXÍLIO DE ESPONJA.
- ACONDICIONAR O PAPEL RETIRADO DAS PLACAS EM LOCAL APROPRIADO, PARA EVITAR ACIDENTES E FACILITAR POSTERIOR DESCARTE.



12. Com o auxílio da desempenadeira de borracha complete toda área de pastilha aplicada com argamassa de rejuntamento. Verifique as condições climáticas para início da limpeza.



13. Remova o excesso de rejunte, rebaixando as juntas com uma esponja limpa e levemente umedecida.

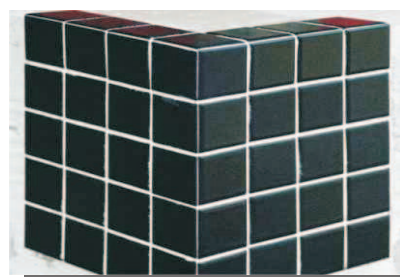

14. Após a secagem faça a limpeza com uma estopa seca obtendo o resultado final.

ATENÇÃO:

- **NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO NA LIMPEZA, POIS PODERÁ RISCAR AS PASTILHAS DE FORMA IRREVERSÍVEL.**

• ARGAMASSA COLANTE AC-III E POSTERIOR REJUNTAMENTO

1. Prepare a superfície (conforme página 26).
2. Prepare a argamassa colante (conforme página 27).
3. Assente as peças cantoneira topo, cantoneira e as pastilhas de porcelana com argamassa colante (conforme páginas 57e 58), não sendo necessário neste caso o preenchimento das juntas no verso da placa.
4. Após 45 minutos do assentamento das pastilhas de porcelana remova o excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo poderá ser maior devido à temperatura e condições climáticas de cada região).
5. Com uma esponja limpa e úmida, remova da superfície das placas qualquer resíduo existente de argamassa colante. Aguarde 15 minutos e inicie o processo de limpeza da área com uma estopa seca, deixando-a preparada para a etapa de rejuntamento.
6. Execute o rejuntamento adequado ao tipo de ambiente, de acordo com as determinações e especificações do fabricante, após 72 horas, (conforme página 59).
7. A limpeza deverá ser realizada (conforme página 59).